BONINO®

DESDE 1946

SEGADORA AUTOCARGADORA DE ARRASTRE SERIE AB

AGROITA

MODELOS

ZONAS DE COLINA Y DE MONTAÑA:

- AB 20 TR
- AB 25 TR
- AB 25 TR largo
- AB 25 TR gran volumen
- AB 25 TR maxi

ZONAS DE COLINA Y DE MONTAÑA GRANDES PENDENCIAS:

- AB 35 TR

ZONAS LLANAS CON UN EJE:

- AB 30 TR
- AB 40 TR
- AB 45 TR
- AB 45 TR gran volumen

SEGADORA AUTOCARGADORA DE ARRASTRE

ZONAS LLANAS CON DOS EJES:	AB 50 TR AB 60 TR AB 70 TR

ZONAS LLANAS CON DOS EJES GRAN CAPACIDAD DE CARGA:	AB 75 TR MI AB 80 TR MI

VERSIÓN CON *FONDO MOVIL*

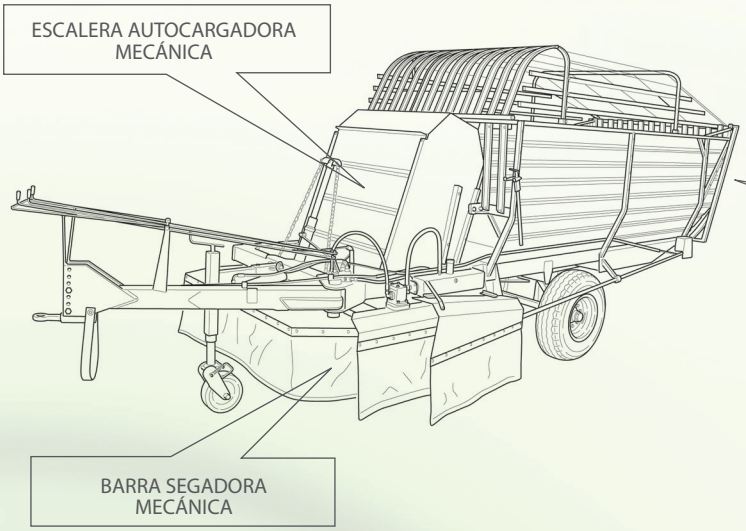

FONDO MÓVIL

VERSIÓN SEMI-HIDRÁULICA



ESCALERA AUTOCARGADORA HIDRÁULICA

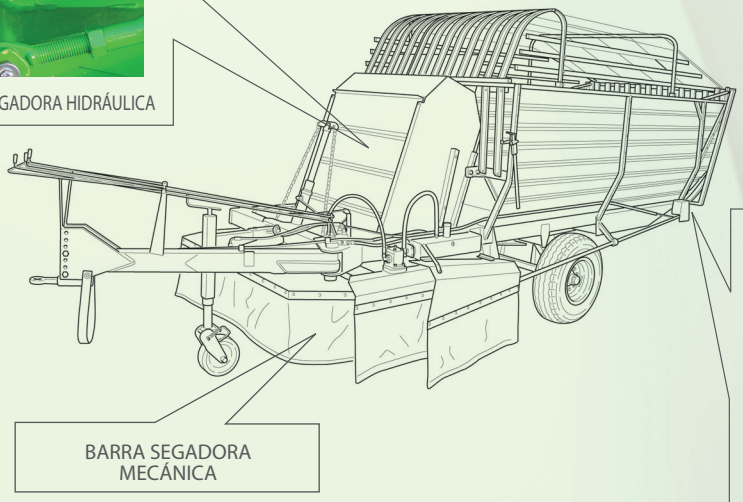

FONDO MÓVIL

SISTEMA DE DESCARGA

APERTURA PUERTA HIDRÁULICA

DESCARGA LATERAL CON CADENAS



PORTÓN DE DESCARGA ABIERTO

PORTÓN DE DESCARGA CERRADO

DESCARGA LATERAL CON RODILLOS

DESCARGA LATERAL CON RODILLOS DO-SIFICADORES

CINTA DE DESCARGA LATERAL RETRÁCTIL

APERTURA DEL PORTÓN PARA LA DES-CARGA POSTERIOR Y CINTA DE DESCARGA RETRÁCTIL

VISTA POSTERIOR

DESCARGA BILATERAL SIMULTÁNEA

BARRA SEGADORA GIRATORIA

L:185 cm

L:215 cm

- COJINETES CON RODILLOS CÓNICOS
- SISTEMA DE ENGRASE COJINETES
- PLATOS INFERIORES ANTI-DESGASTE

ALTURAS DE CORTE

VERSIÓN ESTÁNDAR

L:185 cm

L:215 cm

VERSIÓN CON DISCO PARA PIEDRAS

L:185 cm

L:215 cm

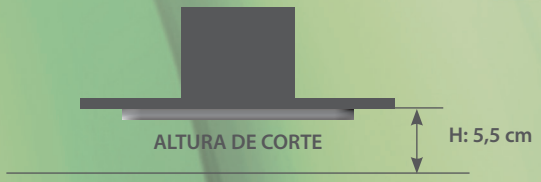

VERSIÓN CON DOBLE DISCO PARA PIEDRAS

L:215 cm

NEUMÁTICOS

10.0 / 75 x 15,3
PR 10 IMPLEMENT

11.5 / 80 x 15,3
PR 10 IMPLEMENT

31.5 / 80 x 15,5 PR 8
TRACTOR MOTRIZ

400 / 60 x 15,5
PR 14 TRACTION

19.0 / 45 x 17
PR 10 IMPLEMENT

CARDANES DE GRAN ÁNGULO

ÁNGULO GRANDE CON
EMBRAGUE DE TRINQUETE

ÁNGULO GRANDE CON
EMBRAGUE DE FRICCIÓN

SISTEMA DE CONTROL

VERSIÓN BASE
CON PALANCAS DE HIERRO

CABLES FLEXIBLES

BOTONERA ELÉCTRICA

VERSIÓN CON TUBOS DIRECTOS AL TRACTOR

(disponibles en todos los sistemas de control)

Algunos de estos movimientos pueden controlarse directamente por medio del distribuidor situado en el tractor. En este caso, es necesaria una conexión directa por medio de un tubo hidráulico apropiado.

Para el movimiento del timón y la elevación de la barra segadora se necesitan tres tubos hidráulicos directos al tractor.

Los distribuidores presentes en el tractor deberán ser dos:

- de efecto simple (SE)
- de efecto doble (DE)

VERSIÓN CON BOMBEO CONTINUO

*(disponibles en versión estándar y versión **fondo móvil**)*

Para que sea más práctico, es posible alimentar el sistema hidráulico de la máquina mediante dos tubos (ida y vuelta al tractor).
Las funciones de la máquina se seleccionan con el sistema de mando.

VENTAJAS: MENOR MANTENIMIENTO POR AUSENCIA DE BOMBA Y MENOR DESGASTE DEL CARDÁN, QUE SE UTILIZA SOLO PARA LAS OPERACIONES DE CORTE.

3 *buenos motivos para elegir Bonino:*

- ☑ Calidad
- ☑ Larga duración
- ☑ Asistencia técnica

VARIOS

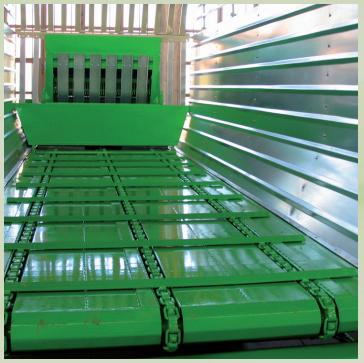

LATERALES GALVANIZADOS

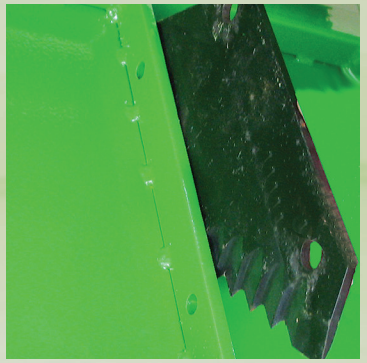

CUCHILLAS TRINCHADORAS
PARA ESCALERA AUTOCARGADORA

RODILLO DE APOYO
ESCALERA AUTOCARGADORA

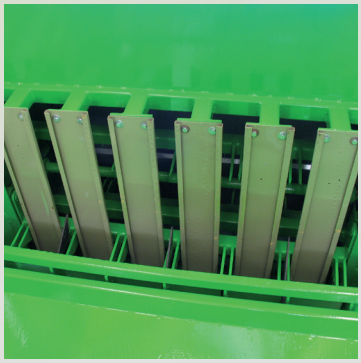

DESCARGA FACILITADA

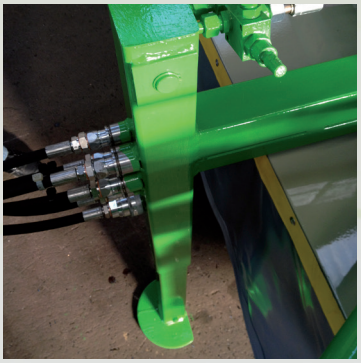

PIE DE APOYO
HIDRÁULICO

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

LATERALES ESTÁNDAR

CABEZA GIRATORIA

LANZA BAJA

DATOS TÉCNICOS SEGADORA AUTOCARGADORA DE ARRASTRE PARA ZONAS DE COLINA O DE MONTAÑA

	AB 20 TR	AB 25 TR	AB 25 TR LARGO	AB 25 TR GRAN VOLUMEN	AB 25 TR MAXI	AB 35 TR
Longitud total (m)	5.20	5.70	5.70	5.70	5.70	6.48
Longitud de la tolva (m)	2.50 + 0.50	3.00 + 0.50	3.00 + 0.50	3.00 + 0.50	3.00 + 0.50	3.38 + 0.60
Altura máxima (m)	2.35	2.35	2.35	2.55	2.65	2.60
Altura mínima (m)	2.15	2.15	2.15	2.25	2.35	2.00
Ancho máximo (m)	1.90	1.90	2.10	2.10	2.10	2.30
Volumen Din 11741	6	7	8	9	10	11
Capacidad de carga (m^3)	11	12	14	16	17	18
Barra segadora giratoria (m)	1.65	1.65	1.85	1.85	1.85	2.15
Neumáticos	10.0/75x15.3 PR10	10.0/75x15.3 PR10	10.0/75x15.3 PR10	10.0/75x15.3 PR10	10.0/75x15.3 PR10	400/60x15.5 PR14
Ejes	1	1	1	1	1	1
Mozos / Cuchillas	4/2	4/2	4/3	4/3	5/3	5/7
Peso (kg)	1450	1550	1620	1650	1680	2050
Potencia requerida en llanura (Hp)	30/40	30/40	30/40	30/40	30/40	40/50
Potencia requerida en montaña (Hp)	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80 4WD

DATOS TÉCNICOS SEGADORA AUTOCARGADORA DE ARRASTRE PARA ZONAS LLANAS

AB 30 TR	AB 40 TR	AB 45 TR	AB 45 TR GV	AB 50 TR	AB 60 TR	AB 70 TR	AB 75 TR MI	AB 80 TR MI
6.00	6.80	6.80	6.80	7.50	8.00	8.50	9.28	9.28
3.10 + 0.60	3.30 + 0.60	3.30 + 0.60	3.30 + 0.60	4.00 + 0.60	4.50 + 0.60	5.00 + 0.60	5.50 + 0.60	5.50 + 0.60
2.50	2.80	2.80	2.90	2.80	2.90	2.90	3.10	3.38
2.00	2.20	2.20	2.30	2.20	2.30	2.30	2.50	2.78
2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.20	2.55
8	10	11	12	14	16	18	22	29
13	17	18	19	20	24	28	35	45
1.65	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	2.15	2.15
10.0/75x15.3 PR10	10.0/75x15.3 PR10 / 11.5/80x15.3 PR10	11.5/80x15.3 PR10	400/60x15.5 PR14	11.5/80x15.3 PR10	400/60x15.5 PR14	400/60x15.5 PR14	400/60x15.5 PR14	400/60x15.5 PR14
1	1/2	1	1	2	2	2	2	2
6/6	8/6	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	9/7	10/7
1850	2000	2200	2250	2450	2650	3100	3500	3900
40/50	40/50	40/50	40/50	70/80	70/80	80/90	80/90 4WD	90/100 4WD
---	---	---	---	---	---	---	---	---

www.absolutebranding.it

BONINO di Bonino C.&C. s.a.s.

Via Torino, 173 - S.S. 661 km. 9 - 12048 Sommariva Bosco (CN) Italia
Tel. + 39 0172 54 132 - Fax + 39 0172 56 09 42

www.boninoitaly.com - info@boninoitaly.com

NIF/ CIF n.° 01653320042