

Original
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT
 WEB VIDEO

MOD

TSF 2000

1.002.628

1.002.629

200

70-100

865

TSF 2300

1.002.364

1.002.365

230

80-110

945

TSF 2700

1.002.366

1.002.367

270

80-120

1055

•TSF 3100

1.002.368

1.002.369


310

110-150

1190

SUPPLEMENTO PER RUOTE / SURCHARGE FOR WHEELS / ZUSCHLAG FÜR RÄDER / RECARGO DE RUEDAS / SUPPLÉMENT POUR ROUES

•RUOTE POSTERIORI DI SERIE • TWO REAR WHEELS STANDARD • KIT DE RUEDAS POSTERIORES DE SERIE • DEUX ROUES ARRIERE EM SERIE

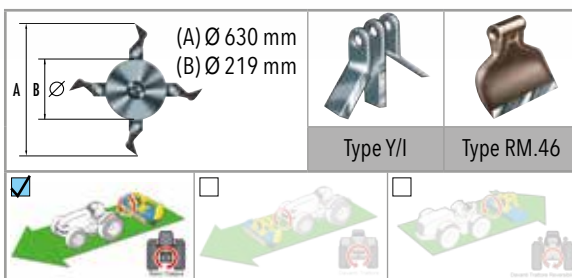

TSF

La trinciastocchi TSF è una macchina studiata per essere applicata a trattori di medio-alta potenza (70-150hp). Si presta in modo ottimale per la triturazione di paglia stocchi di mais e tralci in coltivazioni ortofrutticole, nei vigneti e nei vivai. È dotata di una robusta struttura in acciaio, di un rotore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, e di una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. C'è la possibilità di montare coltelli a Y o mazze, a seconda delle esigenze di lavoro.

• DI SERIE:

Mazze o coltelli; controcoltello a pettine; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore regolabile in altezza (escluso TSF 3100); tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con ruota libera; trasmissione primaria a bagno d'olio, trasmissione secondaria a cinghie dentate; struttura maggiorata con cofano di ispezione apribile; controcassa interna antiusura in HX.400; rotore rinforzato; coppia di ruote posteriori (solo TSF 3100).

• A RICHIESTA:

Cardano; kit ruote posteriori (per TSF 2000, 2300, 2700); alette spargitrici.

The TSF mulcher is designed for mounting on medium to high power tractors (70 to 150 HP).

It is ideal for mulching hay, maize stalks and horticultural crop waste in vineyards and plant nurseries. It boasts a robust steel frame and an electronically balanced rotor mounted on fully enclosed, self-aligning bearings.

The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The rotor can be fitted with Y blades or hammers to suit the job in hand.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers or blades; comb type counter-blades; height-adjustable mounting slides; CE standard safety devices; height-adjustable, self-cleaning levelling roller (TSF 3100 excluded); adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; oil bath gearbox with freewheel; oil bath primary drive, toothed belt final drive; over-size frame with inspection cover; wear-resistant HX.400 double PTO guard; reinforced rotor; rear wheel kit (TSF 3100 only).

• OPTIONAL:

PTO shaft; rear wheel kit (for TSF 2000, 2300, 2700); spreading wings

Der Mulchhäcksler TSF ist für den Anbau an Traktoren des Middle-Hoch Leistungssegments (70-150 PS) ausgelegt. Der Mulchhäcksler TSF eignet sich optimal zum Häckseln von Maistoppeln und Trieben im Obst- und Weinbau, in Weinbergen und Pflanzgärten. Robuste Stahlkonstruktion, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Je nach Arbeitsanforderungen können Y-Messer oder Hammerschlegel montiert werden.

• SERIENMÄSSIG:

Hammer oder Messer, Gegenmesser, Dreipunktanbaubock Kat 1 und 2, verstellbare Spannvorrichtung, verstellbare Hecklaufwalze (außer TSF 3100), Satz Hinterräder (Serienmäßig nur für TSF 3100), mechanische Verschiebung, Heckklappe (nur für Inspektion), EG Unfallschutzvorrichtung, Getriebe mit Freilauf, Doppelwand HX.400, Ketten und Stützkufen

• AUFANFRAGE:

Gelenkwelle, Satz Hinterräder (auf Anfrage nur für TSF 2000, 2300 und 2700), verteilerflügel.

La trituradora TSF es una máquina diseñada para su aplicación en tractores de medio alta potencia (70-150 hp). La trituradora TSF es excelente para triturar paja, tallos de maíz y ramas herbáceas en cultivos hortofrutícolas, viñedos y viveros. Incorpora una estructura robusta de acero, un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Existe la posibilidad de instalar cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las necesidades de trabajo.

• ESTÁNDAR:

Martillos o cuchillas; contracuchillas de peine; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable (excepto TSF 3100); tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con rueda libre en baño de aceite; transmisión primaria en baño de aceite, transmisión secundaria por correas dentadas; estructura sobredimensionada con cubierta de inspección practicable; caja interior antidesgaste HX.400; rotor reforzado; juego de ruedas traseras (para TSF 3100).

• A PETICIÓN:

Cardán; juego de ruedas traseras (para TSF 2000, 2300, 2700); aletas esparciadora.

Le broyeur TSF est une machine conçue pour être appliquée sur des tracteurs de puissance moyenne-haute (70-150 hp). Le broyeur TSF est particulièrement indiqué pour le broyage de chaumes, de tiges de maïs et de sarments dans les cultures maraîchères, les vignes et les pépinières. Muni d'une structure robuste en acier, il est équipé d'un rotor équilibré électriquement et monté sur roulements autocentrants parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il peut être équipé de fléaux en Y ou de marteaux, selon les exigences de travail.

• DE SÉRIE :

Marteaux ou fléaux; contre-lames à peigne; patins d'appui réglables en hauteur; Protections contre les accidents aux normes CE; Rouleau niveleur autonettoyant réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable (à l'exception de TSF 3100); déport latéral mécanique; boîte de transmission à roue libre à bain d'huile; transmission primaire à bain d'huile, transmission secondaire à courroies dentées; structure renforcée avec capot ouvrant; Caisson renforcé par blindage interne anti-usure HX.400; rotor renforcé; kit de roues arrière (pour TSF 3100).

• SUR DEMANDE :

Cardan; kit de roues arrière (pour TSF 2000, 2300, 2700); ailettes de dispersion.

TSF Mulcher high body with fix arc

TSF Mulchgeräte: Schwere Ausführung

TSF Trituradora

TSF Broyeur avec attelage fixe



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TSF 2000	540	40 + 20	20	-	3 + 3	5 (XPB 1800)	60
TSF 2300	540	48 + 24	24	-	3 + 3	5 (XPB 1800)	60
TSF 2700	1000	56 + 28	28	-	4 + 4	6 (XPB 1800)	70
•TSF 3100	1000	64 + 32	32	-	5 + 5	6 (XPB 1800)	70

•Non omologato per trasporto su strada • Not confirmed for transport on road • Nicht fest für a/yf Straße • No homologado para el transporte por la vía pública • Non homologué pour transport routier ou rapide

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD				
	CM.	CM.	CM.	CM.
TSF 2000	117 - 105	-	-	222 x 147 x 104
TSF 2300	135 - 124	-	-	259 x 147 x 104
TSF 2700	153 - 141	-	-	294 x 147 x 104
TSF 3100	171 - 159	-	-	330 x 147 x 104

Portellone ispezione aperto (solo per manutenzione).
Configurazione macchina per paesi extra CE.

Door (for inspection only).
Setting for Extra EC.

Heckklappe (nur für Inspektion).
Gestaltung für Länder außerhalb der EG.

Puerta para inspección (solo para mantenimiento)
Configuración extra CE

Portillon arrière ouvert (uniquement pour l'entretien)
Configuration hors CE



Kit ruote posteriori
Rear wheel kit
Satz Hinterräder
Kit ruedas posteriores
Kit roues arriere

Configurazione macchina per paesi extra CE.
Setting for Extra EC.
Gestaltung für Länder außerhalb der EG.
Configuración extra CE
Configuration hors CE

Configurazione macchina per paesi extra CE.
Setting for Extra EC.
Gestaltung für Länder außerhalb der EG.
Configuración extra CE
Configuration hors CE

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÉCE DE RECHANGE
5.354.045	CINGHIA XPB-1800	CUG BELT XPB-1800	KEILRIEMEN XPB-1800	CORREA XPB-1800	COURROIE XPB-1800
5.350.093	MAZZA RM.46	HAMMER RM.46	HAMMER RM.46	MARTILLO RM.46	MARTEAU RM.46
5.350.095	COLTELLO "Y"	"Y" BLADE	"Y" MESSER	CUCHILLA "Y"	COUPEAU "Y"
5.350.094	COLTELLO "I"	"I" BLADE	"I" MESSER	CUCHILLA "I"	COUPEAU "I"
5.130.009	CARDANO T-60	JOINT T-60	GELENKWELLE T-60	CARDAN T-60	CARDAN T-60
5.130.010	CARDANO T-70	JOINT T-70	GELENKWELLE T-70	CARDAN T-70	CARDAN T-70
2.050.079	KIT RUOTE	KIT WHEEL	SATZRAEDER	KIT RUEDAS	KIT ROUES
5.226.426	ALETTA SPARGITRICE DX	SPREADING WING R	VERTEILERFLUEGEL RECHTS	ALETA ESPARCIADORA IZQ	AILETTE DE DISPERSION D
5.226.427	ALETTA SPARGITRICE SX	SPREADING WING L	VERTEILERFLUEGEL LINKS	ALETA ESPARCIADORA DCH	AILETTE DE DISPERSION G
2.020.036	SCATOLA TRASMISSIONE TSF 2000	GEAR BOX TSF 2000	GETRIEBE TSF 2000	CAJA DE ENGRANAJES TSF 2000	BOÎTIER DE TRANSMISSION TSF 2000
2.020.045	SCATOLA TRASMISSIONE TSF 2300	GEAR BOX TSF 2300	GETRIEBE TSF 2300	CAJA DE ENGRANAJES TSF 2300	BOÎTIER DE TRANSMISSION TSF 2300
2.020.118	SCATOLA TRASMISSIONE TSF 2700	GEAR BOX TSF 2700	GETRIEBE TSF 2700	CAJA DE ENGRANAJES TSF 2700	BOÎTIER DE TRANSMISSION TSF 2700
2.020.044	SCATOLA TRASMISSIONE TSF 3100	GEAR BOX TSF 3100	GETRIEBE TSF 3100	CAJA DE ENGRANAJES TSF 3100	BOÎTIER DE TRANSMISSION TSF 3100