CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPCIONAIS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONALES



Sistema de rodagem Tandem: para locais de difícil movimentação ou pouco espaço para manobras, oferecemos a opção dos modelos VFC 8000 e VFC 8000 Special no sistema Tandem.
Sistema de rodaje Tandem: para sitios de difícil movimiento, o con poco espacio para moniobras, tenemos la opción de los modelos VFC 8000 y VFC 8000 Special en el sistema Tandem.

Eixo traseiro articulável: facilita manobras e oferece maior estabilidade em terrenos acidentados. (Para modelos com sistema de dois eixos)
Eje trasero articulable: movimientos más sencillos y mejor estabilidad en sitios accidentados. (Para modelos con sistema de dos ejes)

Descarregamento lateral para alimentação diária por esteira rolante estriada para pré-secados.
Descarga lateral para alimentación diária por medio de banda rodante estriada para presecados.

Sistema de descarregamento traseiro sincronizado, com corrente transportadora produzida em aço especial reforçado. Manutenção rápida e simples.
Sistema de descarga trasera sincronizada, con cadena tranportadora producida con acero especial reforzado. Mantenimiento rápido y sencillo.

Transmissão por correntes, com dispositivo de segurança para todo o sistema.
Transmisión por cadenas, con mecanismo de seguridad para todo el sistema.

Dosador de ração e aditivos minerais. (Opcional)
Dosificador de ración y adictivos minerales. (Opcional)

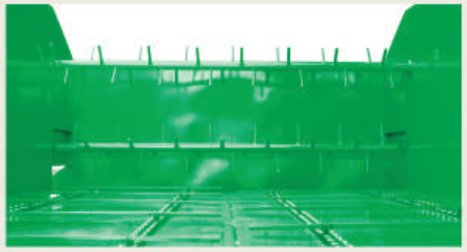

Batedores duplos para pré-mistura e descompactação.
Batidores dobles para premezclar y descompactar .

* Reservamos o direito de efetuar eventuais alterações neste equipamento sem prévio aviso.
** Nosotros reservamos el derecho de efectuar eventuales cambios en este equipo, sin prévio aviso.*

CREMASCO

BRASPEC
METALÚRGICA BRASPEC LTDA.

Rua XV de Novembro, 1474 - Centro
Itapira - S.P. - Brasil - CEP 13974-520
Fone: (0xx19) 3813.9600
Fax: (0xx19) 3813.9609 / 3813.9606
E-mail: vendas@cremasconet.com.br
export@cremasconet.com.br
Home page: www.cremasconet.com.br

REVENDEDOR AUTORIZADO:

CREMASCO

VAGÕES FORRAGEIROS
VAGONES FORRAJEROS

Eficiência, rapidez e praticidade no transporte e descarregamento automático de forragens.

Eficiencia, rapidez y practicidad en el transporte y descarga automática de forrajes.

VFC 8000 / 10000

- Transporte de forragens e descarregamento automático traseiro para silos, ou lateral no local de alimentação do gado, para trato diário.
- Sistema de inversão de forma de descarregamento simples, prático e eficiente.

- *Transporte de forrajes y descarga automática trasera para llenar silos, o lateral en los comederos, para alimentación diária.*
- *Sistema de inversión de forma de descarga práctico, sencillo y eficiente.*

DADOS TÉCNICOS / DATOS TÉCNICOS (VFC 8000)

Capacidade de Carga / *Capacidad de Carga*	8 m³
Tempo de Descarregamento Lateral / *Tiempo de Descarga Lateral*	4 min.
Tempo de Descarregamento Traseiro / *Tiempo de Descarga Trasero*	3 min.
Altura de Descarregamento / *Alto de Descarga*	700 mm
Potência de Acionamento na Tomada de Força / *Potencia de Accionamiento en la Toma de Fuerza*	55 HP
Rotações na Tomada de Força / *Rotaciones en la Toma de Fuerza*	300 a 540 RPM
Capacidade do Dosador / *Capacidad del Dosificador*	1 m³
Peso / *Peso*	1.980 Kg
Peso com Dosador / *Peso con Dosificador*	2.100 Kg
Comprimento Total / *Largo Total*	5.850 mm
Largura Total / *Ancho Total*	2.300 mm
Altura Total / *Alto Total*	2.370 mm
Pneus / *Cauchos (4)*	16 (750 x 16)

DADOS TÉCNICOS / DATOS TÉCNICOS (VFC 10000)

Capacidade de Carga / *Capacidad de Carga*	10 m³
Tempo de Descarregamento Lateral / *Tiempo de Descarga Lateral*	5 min.
Tempo de Descarregamento Traseiro / *Tiempo de Descarga Trasero*	4 min.
Altura de Descarregamento / *Alto de Descarga*	700 mm
Potência de Acionamento na Tomada de Força / *Potencia de Accionamiento en la Toma de Fuerza*	55 HP
Rotações na Tomada de Força / *Rotaciones en la Toma de Fuerza*	300 a 540 RPM
Capacidade do Dosador / *Capacidad del Dosificador*	1 m³
Peso / *Peso*	2.300 Kg
Peso com Dosador / *Peso con Dosificador*	2.420 Kg
Comprimento Total / *Largo Total*	6.450 mm
Largura Total / *Ancho Total*	2.300 mm
Altura Total / *Alto Total*	2.370 mm
Pneus / *Cauchos (4)*	16 (750 x 16)

VFC 8000 SPECIAL

- Produzido em aço galvanizado, projetado para resistir às mais severas situações de trabalho, ou condições climáticas desfavoráveis.

- *Producido con acero galvanizado, proyectado para resistir a las más rigurosas situaciones de trabajo o a condiciones climáticas desfavorables.*

VFC 5000

- Opção de modelo com duas rodas.

- *Opción de modelo con dos ruedas.*

DADOS TÉCNICOS / DATOS TÉCNICOS (VFC 5000)

Capacidade de Carga / *Capacidad de Carga*	5 m³
Tempo de Descarregamento Lateral / *Tiempo de Descarga Lateral*	2,5 min.
Tempo de Descarregamento Traseiro / *Tiempo de Descarga Trasero*	2 min.
Altura de Descarregamento / *Alto de Descarga*	670 mm
Potência de Acionamento na Tomada de Força / *Potencia de Accionamiento en la Toma de Fuerza*	55 HP
Rotações na Tomada de Força / *Rotaciones en la Toma de Fuerza*	300 a 540 RPM
Capacidade do Dosador / *Capacidad del Dosificador*	1 m³
Peso / *Peso*	1.600 Kg
Peso com Dosador / *Peso con Dosificador*	1.720 Kg
Comprimento Total / *Largo Total*	4.850 mm
Largura Total / *Ancho Total*	2.300 mm
Altura Total / *Alto Total*	2.370 mm
Pneus / *Cauchos (2)*	16 (750 x 16)