



Manejo Animal

Sistemas de Cercos Eléctricos

Sistemas de Pesaje e Identificación Electrónica (IDE)


Sistema Inalámbrico de Monitoreo de Agua



Cable de Salida de Alta Conductividad

G92900

El cable de salida se utiliza para transportar la energía desde el Energizador hasta el centro de su sistema de cercado eléctrico. Al igual que el sistema de agua de su predio, con este cable se asegura la distribución de energía óptima para todas las áreas de su cerco. Utilice el cable de salida de alta conductividad de Gallagher para obtener voltajes fiables y superiores en toda la propiedad, sin importar su tamaño.

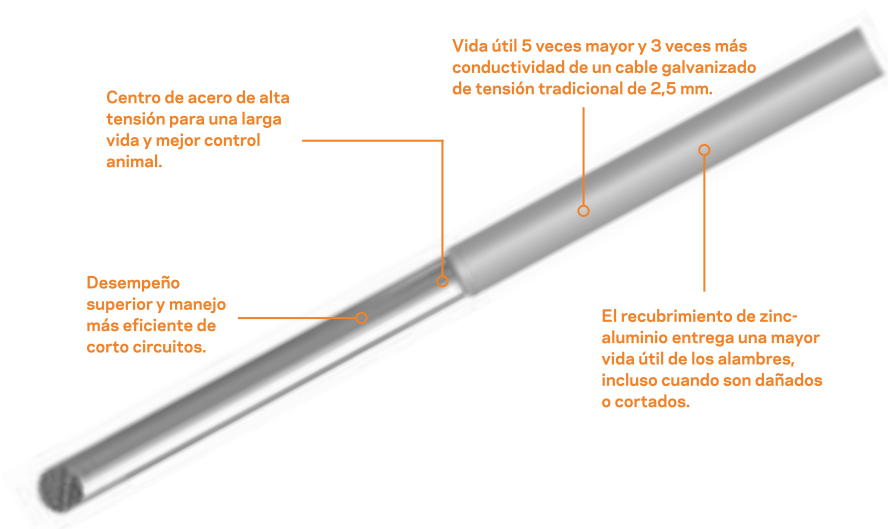

Tensor Estándar

G79504

Tensor de alambre tipo trinquete. También se puede utilizar en línea enhebrándolo a través del tensor. Ajústelo con una llave de trinquete G69530 o de cambio simple.

